

CMM Kühlmittel Vorheizer

Komplettes Kühlwasser Vorwärm-Aggregat mit Durchlauferhitzer, Pumpe und Steuerung für Motoren von 100 l - 400 l Hubraum.

Anwendungen:



Der CMM Vorheizer wurde für Gas- und Dieselmotoren entwickelt. Dieses kompakte Vorwärmgerät, kann als Beistell- oder Anbaugerät verwendet werden. Es dient für mobile und stationäre Anwendungen an Land und auf See. Entsprechende Klassifikationen können erfüllt werden.



Produktdaten:

- Medium: Kühlflüssigkeit (50% Glykol / 50% Wasser)
- Heizleistungen: 18kW und 24kW
- Spannungen: 3 Phasen 240V-575V
50Hz oder 60 Hz
- Gehäusewerkstoff: Stahl
- Thermostat: 50°C an/60°C aus
- Schutzart: IP 44, NEMA 12 & 13
- Füllmenge: 3L
- Pumpleistung: 0,122kW
- Förderleistung: 3,4 m³/h, 0,45 bar
- Strömungswächter: 0,4 m³/hr
- Maximaler Druck: 8,61 bar
- Druckverlust: 0,2 bar
- Überdruckventil: 6,2 bar
- Zulauf/Ablauf: 1 Inch NPT
DN25 (DIN2633) möglich*

* Flansch im Bild separat erhältlich

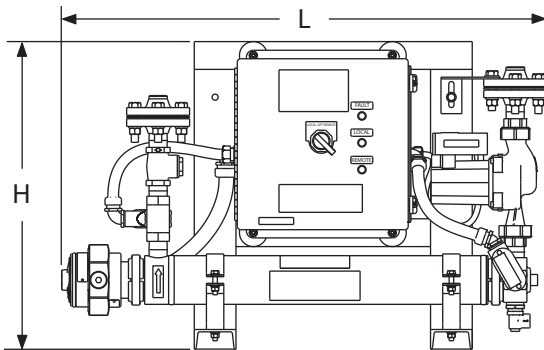

Maße und Gewicht

Höhe (H)	mm	562
Länge (L)	mm	886
Tiefe (T)	mm	341
Gewicht	kg	55.4

CMM Vorteile:

- CE Kennzeichnung
- Erfüllt DNV Marine Klassierung
- 24V DC Relais für automatische An/Aus Funktion
- Strömungswächter für zusätzliche Sicherheit
- Hilfskontakt für Fernüberwachung
- Optionaler Not-Stop



www.kimhotstart.com

ISO 9001:2000